


# I. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

## A. Καρφωτά


Η ξύλινη επίστρωση στερεώνεται με κάρφωμα επάνω σε κατασκευή από ξύλινα καδρόνια ή ψευδοπατώμα από σανίδες ή πλάκες ή φύλλα προϊόντων ξύλου (μορισσανίδες, ινοσανίδες κτλ.). Η κατασκευή αυτή εδράζεται σε σταθερό υπόβαθρο (συνήθως πλάκα σκυροδέματος). Η απόσταση μεταξύ των καδρονιών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 cm. Μεταξύ των καδρονιών και της τελικής επιφάνειας συνιστάται η κατασκευή ψευδοπατώματος, ώστε να αποφεύγεται το τριξίμο και να μειώνεται η καταπόνηση της τελικής επίστρωσης. Η τοποθέτηση των σανίδων του ψευδοπατώματος με αρμό μεταξύ τους διευκολύνει τον αερισμό της ξυλείας. Προκειμένου για ηχομονωμένα δάπεδα, στο διάκενο μεταξύ της πλάκας και της ξύλινης επίστρωσης μπορεί να τοποθετηθεί ηχομονωτικό υλικό σε κόκκους ή εύκαμπτο ηχομονωτικό πάπλωμα, ενώ μεταξύ καδρονιών και σταθερού υποστρώματος τοποθετείται ελαστικό παρέμβυσμα.

## B. Κολητά


Πρέπει να χρησιμοποιείται ξηρή ξυλεία σε εντελώς στεγνό υπόστρωμα. Υποστρώματα επάνω στο έδαφος στεγανοποιούνται σε όλη την επιφάνεια. Η τοποθέτηση γίνεται με θερμοκρασία εσωτερικού χώρου τουλάχιστον 8°C και υγρασία 50% - 60%. Το υπόστρωμα αλείφεται με αστάρι για καλύτερη πρόσφυση της κόλλας. Η κόλλα απλώνεται και διαστρώνεται με οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 3 mm. Σε κολυμβητά παρκέτα (επάνω σε μονωτικό υλικό) αφήνεται αρμός ανά 5 m. Περιμετρικά αφήνεται αρμός 1,0 - 1,5 cm, που καλύπτεται με περιμετρικό αρμοκάλυπτρο (σοβατεπί).

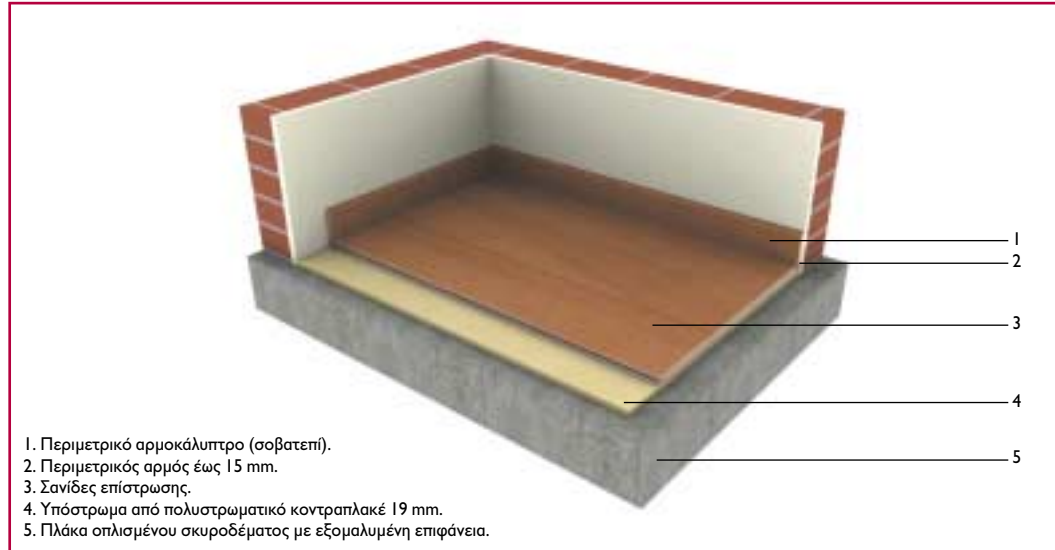

Καρφωτό ξύλινο δάπεδο επάνω σε πλάκες από πολυστρωματικό κοντραπλακέ.

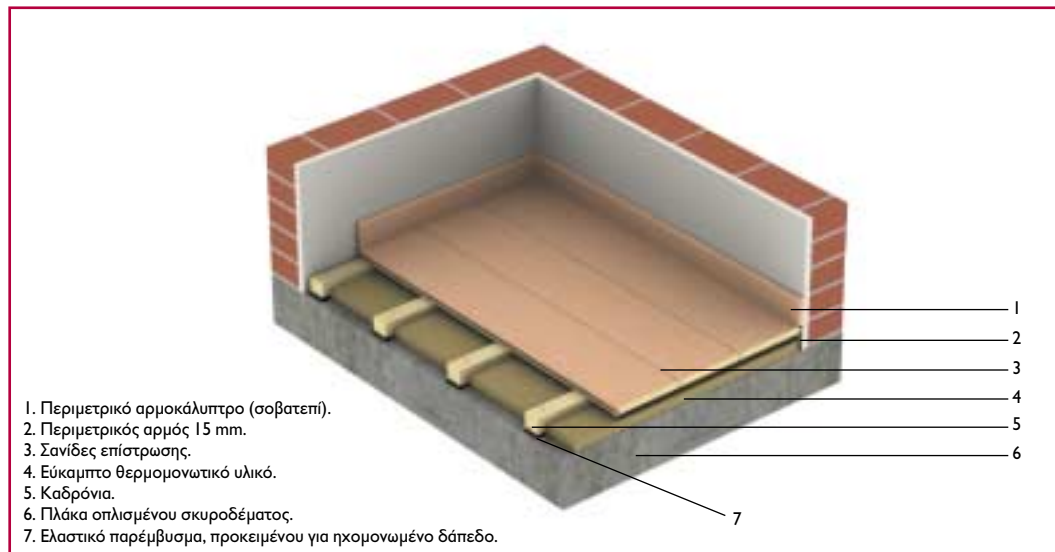

Καρφωτό ξύλινο δάπεδο επάνω σε καδρόνια.

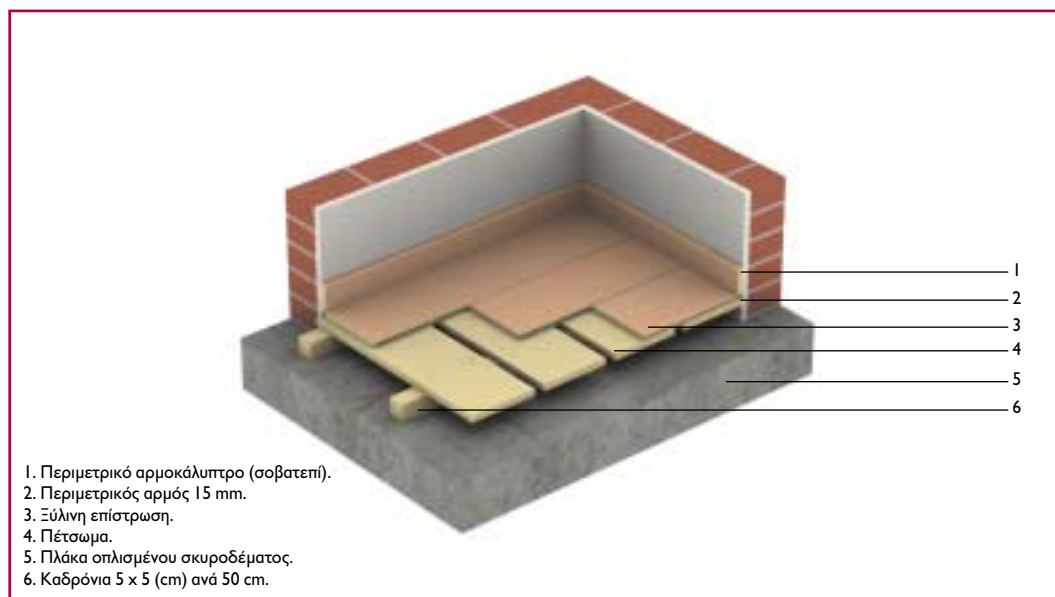

Καρφωτό ξύλινο δάπεδο με πέτσωμα.


# I. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

## Γ. Πλωτά


Το πλωτό δάπεδο εφαρμόζεται χωρίς κόλληση επάνω στο υπόβαθρο, με την παρεμβολή λεπτού μονωτικού φύλλου από φελλό, ελαστικό φορέα κτλ., πάχους 2 - 6 mm, σύμφωνα με τις υποδείξεις του προμηθευτή της ξυλείας.

Το μονωτικό φύλλο στρώνεται χωρίς κόλλημα ή στερέωση επάνω σε συμπαγές, ανθεκτικό και ξηρό υπόβαθρο με ομαλή, επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.


Οι σανίδες, πάχους 8 - 20 mm, κολλιούνται μόνο μεταξύ τους. Ίχνη ή υπολείμματα κόλλας επάνω στην τελική επιφάνεια της επίστρωσης πρέπει να καθαρίζονται αμέσως, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή της κόλλας και του προμηθευτή της ξυλείας. Οι αρμοί του υπόβαθρου δεν συνεχίζονται στην επίστρωση. Περιμετρικά αφήνεται αρμός 10 - 15 mm, που καλύπτεται με το περιμετρικό αρμοκάλυπτρο.

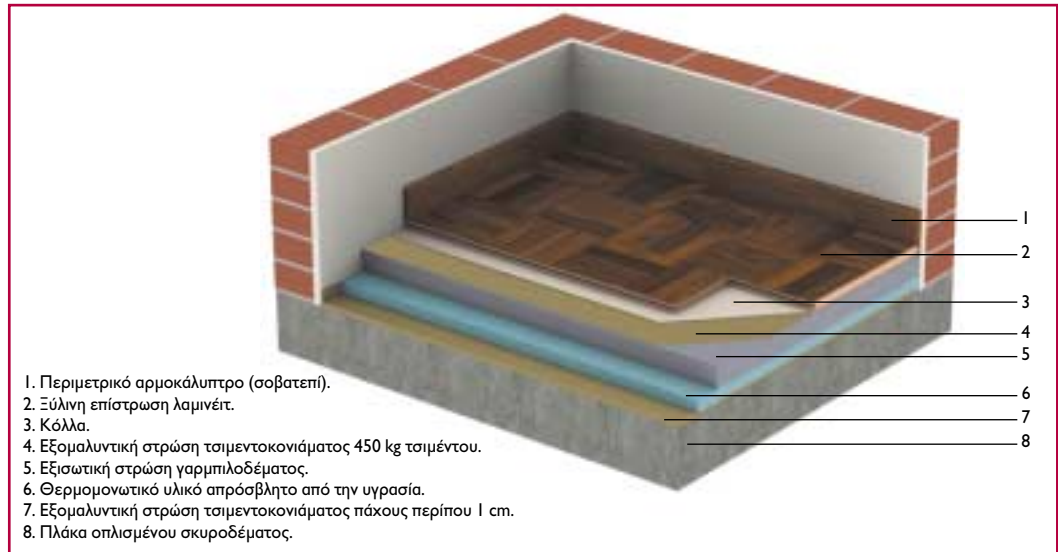

Κολλητό ξύλινο δάπεδο λαμινέιτ.

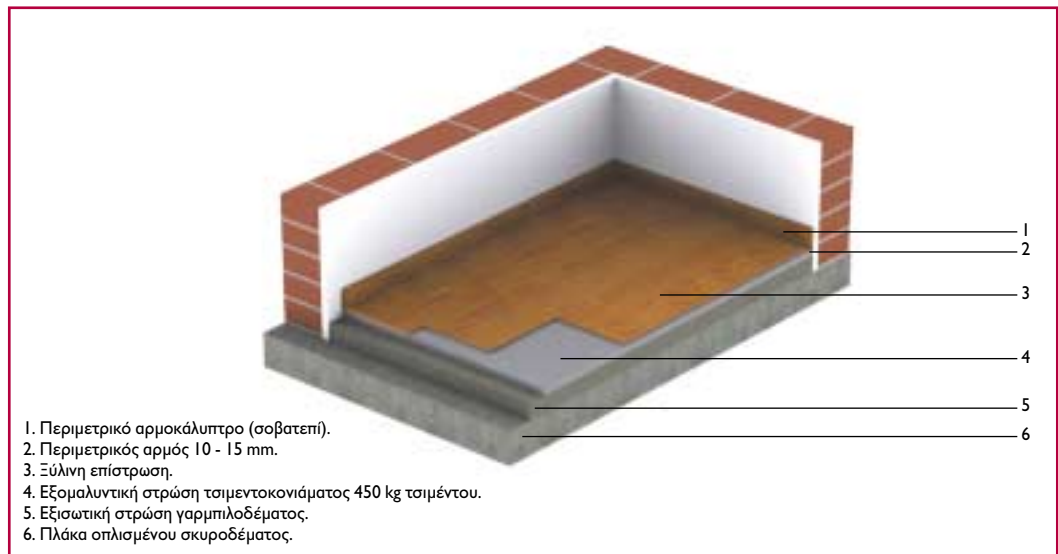

Επίστρωση επάνω σε πλάκα σκυροδέματος.

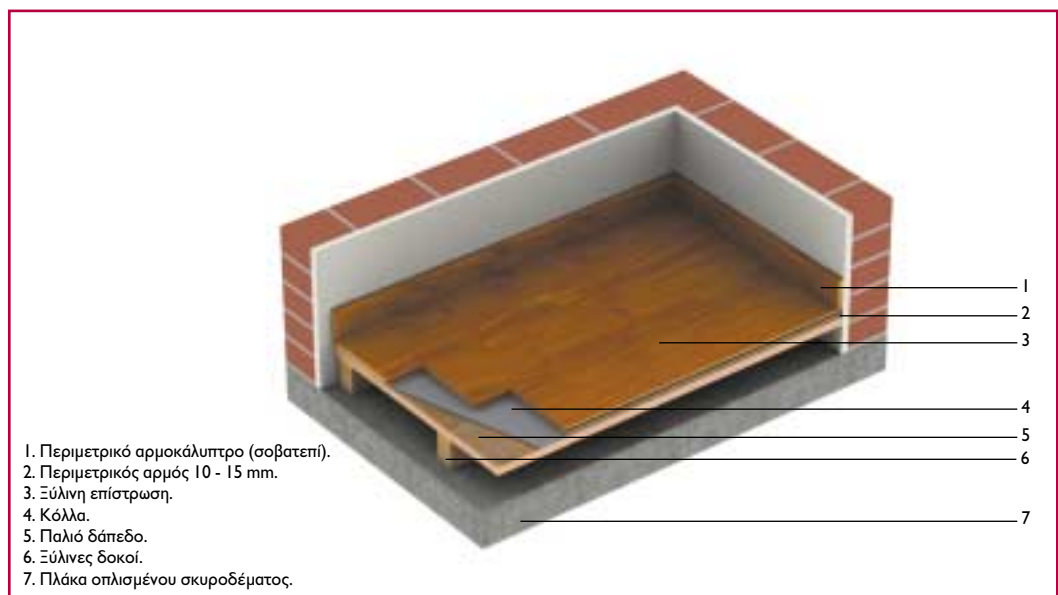

Επίστρωση επάνω σε παλιό καρφωτό ξύλινο δάπεδο.